




**LUMEN**

# 铝箔表面处理设备

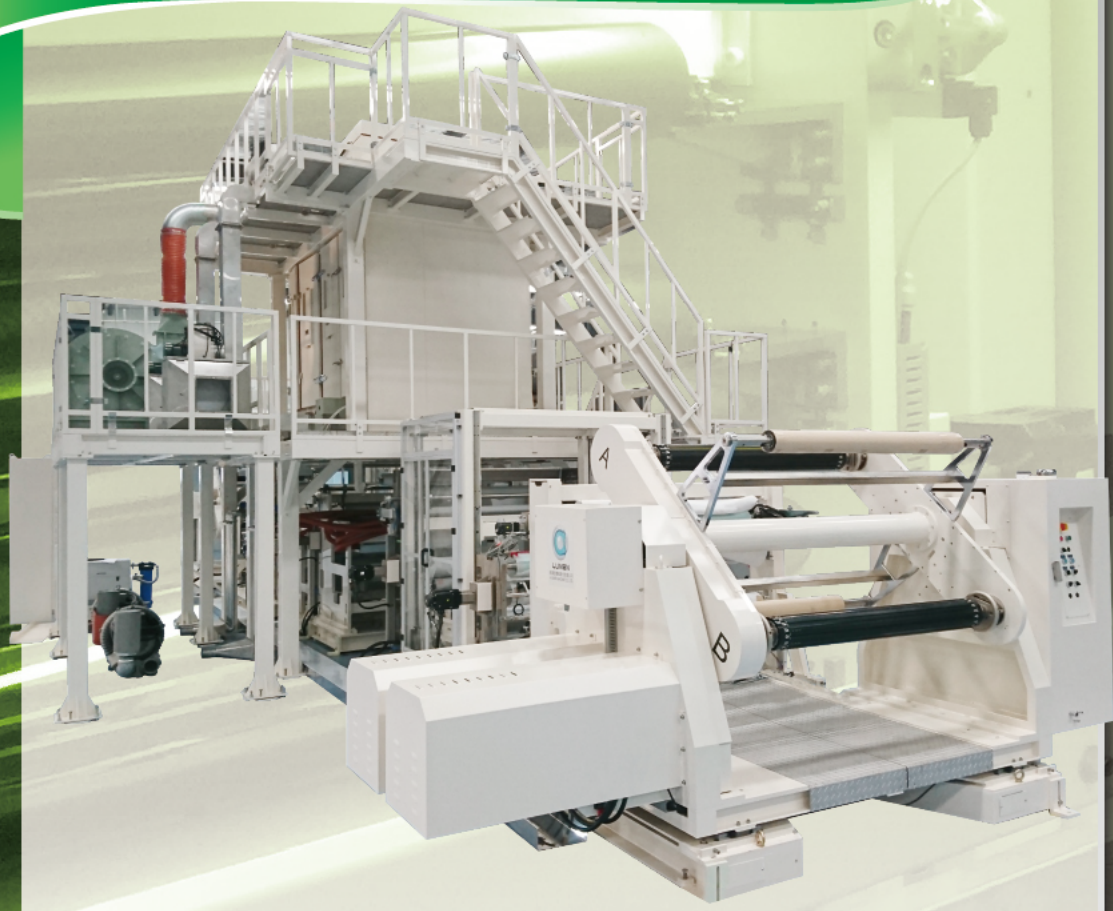

滚轮幅宽

500~1200mm

涂布厚度

25~500nm(依选择基材不同)

基材厚度

23~200 $\mu$ m

机械速度

~60M/min

烘箱热源

IR加热

※以上皆可依客户需求调整



佑順發機械股份有限公司  
A-LUMEN MACHINE CO., LTD.  
台灣台中市南屯區工業區20路6號  
No.6, Gongyequ 20th Rd., Nantun Dist.,  
Taichung City 408, Taiwan  
T : 886-4-2350-2468  
F : 886-4-2350-1357



苏州佑顺发光电科技有限公司  
A-LUMEN LIGHTING TECHNOLOGY CO., LTD.  
苏州市相城区北桥镇锦峰工业园平太路30号  
No.30, Ping Tai Road, Jin Feng Industrial Park, Dao Ling  
Feng Tsun, Bei Qiao Street, Xiang Cheng District, Suzhou  
T : 86-512-66738885  
F : 86-512-66738887



铝箔表面处理设备之轮幅及机械速度，可依客户需求，专业规划设计；可自动收送料、收放卷自动张力控制、无料断料自动停机、可设停机长度。主结构采热处理钢材，消除应力不易变形，独特机身平稳装置一体成型，提升高速作业的稳定性，具抗震效果、环境调整度佳，有效延长机台耐用时间。



## 处理流程

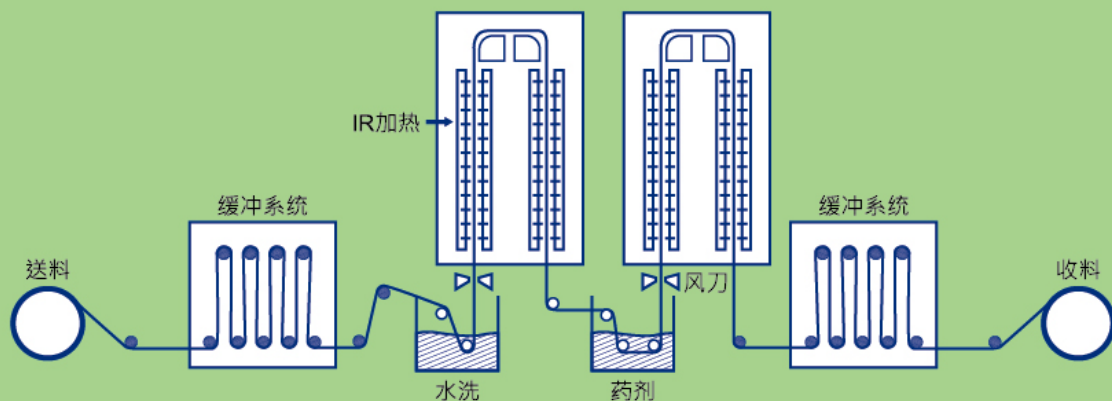

## 操控精准 ◆ 钢材机体

- ◆ 同时双面进行含浸涂布，形成薄膜。
- ◆ 非接触式干燥烘箱，具有最佳的热传效率、气流及温度分布。
- ◆ 自动张力控制系统，适用于不同张力需求，操控人机接口简单易懂。
- ◆ 配备静电消除装置、浓度管理装置、二次黏尘装置。
- ◆ 搭配纸管装卸，一贯作动上装及成品卸下作业。

## 适用铝箔表面处理设备产品

可携式材料涂布	碳纤维、铝塑膜、铜箔、锂电池、各式软包材.....等
生医涂布	面膜、药布、各式药胶涂布.....等
纺织面料	尼龙、纤维物、不织布、莱卡、EVA.....等



## 处理工作站

水性胶具有相当好的接着强度，可适用材料范围广，胶体中可添加低污染溶剂或环保型溶剂，在涂布后经烘干，可佐复合材料贴合，上胶面可全面涂布。

