


HIGH PRODUCTION  
HIGH QUALITY  
MANUFACTURER IN TAIWAN



## 含浸型 塗佈設備

滾輪幅寬	500~1200mm
塗佈厚度	25~500nm(依選擇基材不同)
基材厚度	23~200 $\mu$ m
機械速度	~60M/min
烘箱熱源	IR加熱/熱風

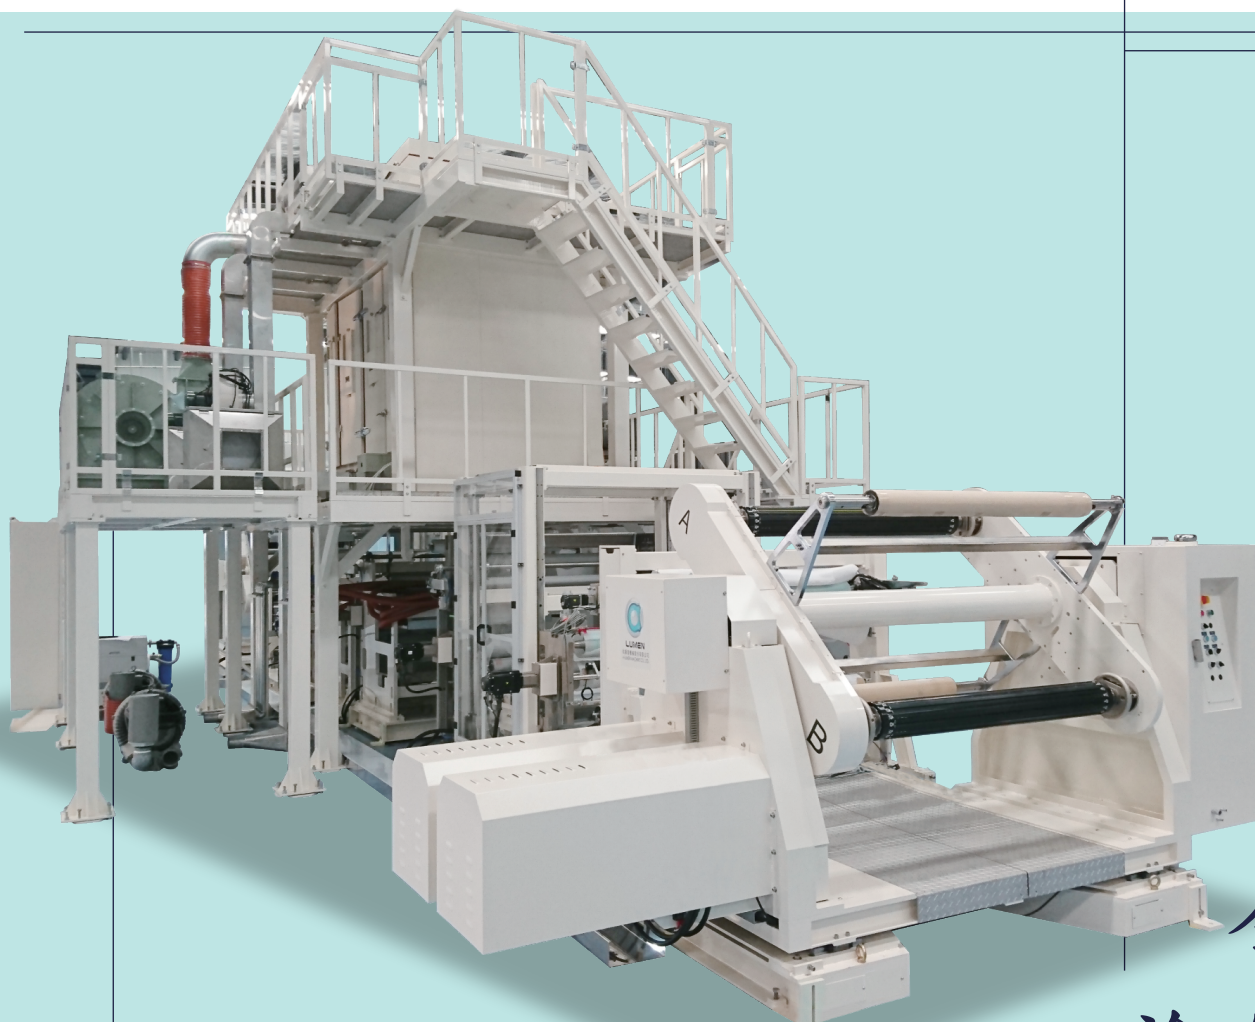

佑順發機械股份有限公司  
A-LUMEN MACHINE CO., LTD.  
台灣台中市南屯區精科六路8號  
No. 8, Jingke 6th Rd., Nantun Dist.,  
Taichung City 408, Taiwan (R.O.C.)  
T: 886-4-2350-2468  
F: 886-4-2350-1357

苏州佑顺发光电科技有限公司  
A-LUMEN LIGZECHNOLOGY CO.,LTD.  
苏州市相城区北桥镇锦峰工业园平太路30号  
No.30,Ping Tai Road,Jin Feng Industrial Park,Dao Ling Feng Tsun,  
Bei Qiao Street,Xiang Cheng District,Suzhou  
T: 86-512-66738885  
F: 86-512-66738887





## 機台特色



含浸設備之輪幅及機械速度，可依客戶需求，專業規劃設計；可自動收送料、收放捲自動張力控制、無料斷料自動停機、可設停機長度。主結構採熱處理鋼材，消除應力不易變形，獨特機身平穩裝置一體成型，提升高速作業的穩定性，具抗震效果、環境調整度佳，有效延長機台耐用時間。



## 操控精準 鋼材機體

- 同時雙面進行含浸塗佈，形成薄膜。
- 非接觸式乾燥烘箱，具有最佳的熱傳效率、氣流及溫度分佈。
- 自動張力控制系統，適用於不同張力需求，操控人機介面簡單易懂。
- 配備靜電消除裝置、濃度管理裝置、二次黏塵裝置。
- 配備紙管裝卸，一貫作動上裝及成品卸下作業。



## 適用含浸產品


可攜式材料塗佈 碳纖維、鋁塑膜、銅箔、鋰電池、各式軟包材.....等。

生醫塗佈 面膜、藥布、各式藥膠塗佈.....等。



## 含浸工作站

水性膠具有相當好的接著強度，可適用材料範圍廣，膠體中可添加低汙染溶劑或環保型溶劑，在塗佈後經烘乾，可佐複合材料貼合，上膠面可全面塗佈。

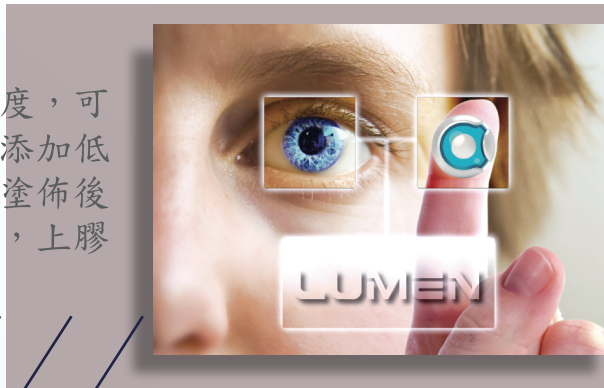

LUMEN  
<http://www.a-lumen.com>

